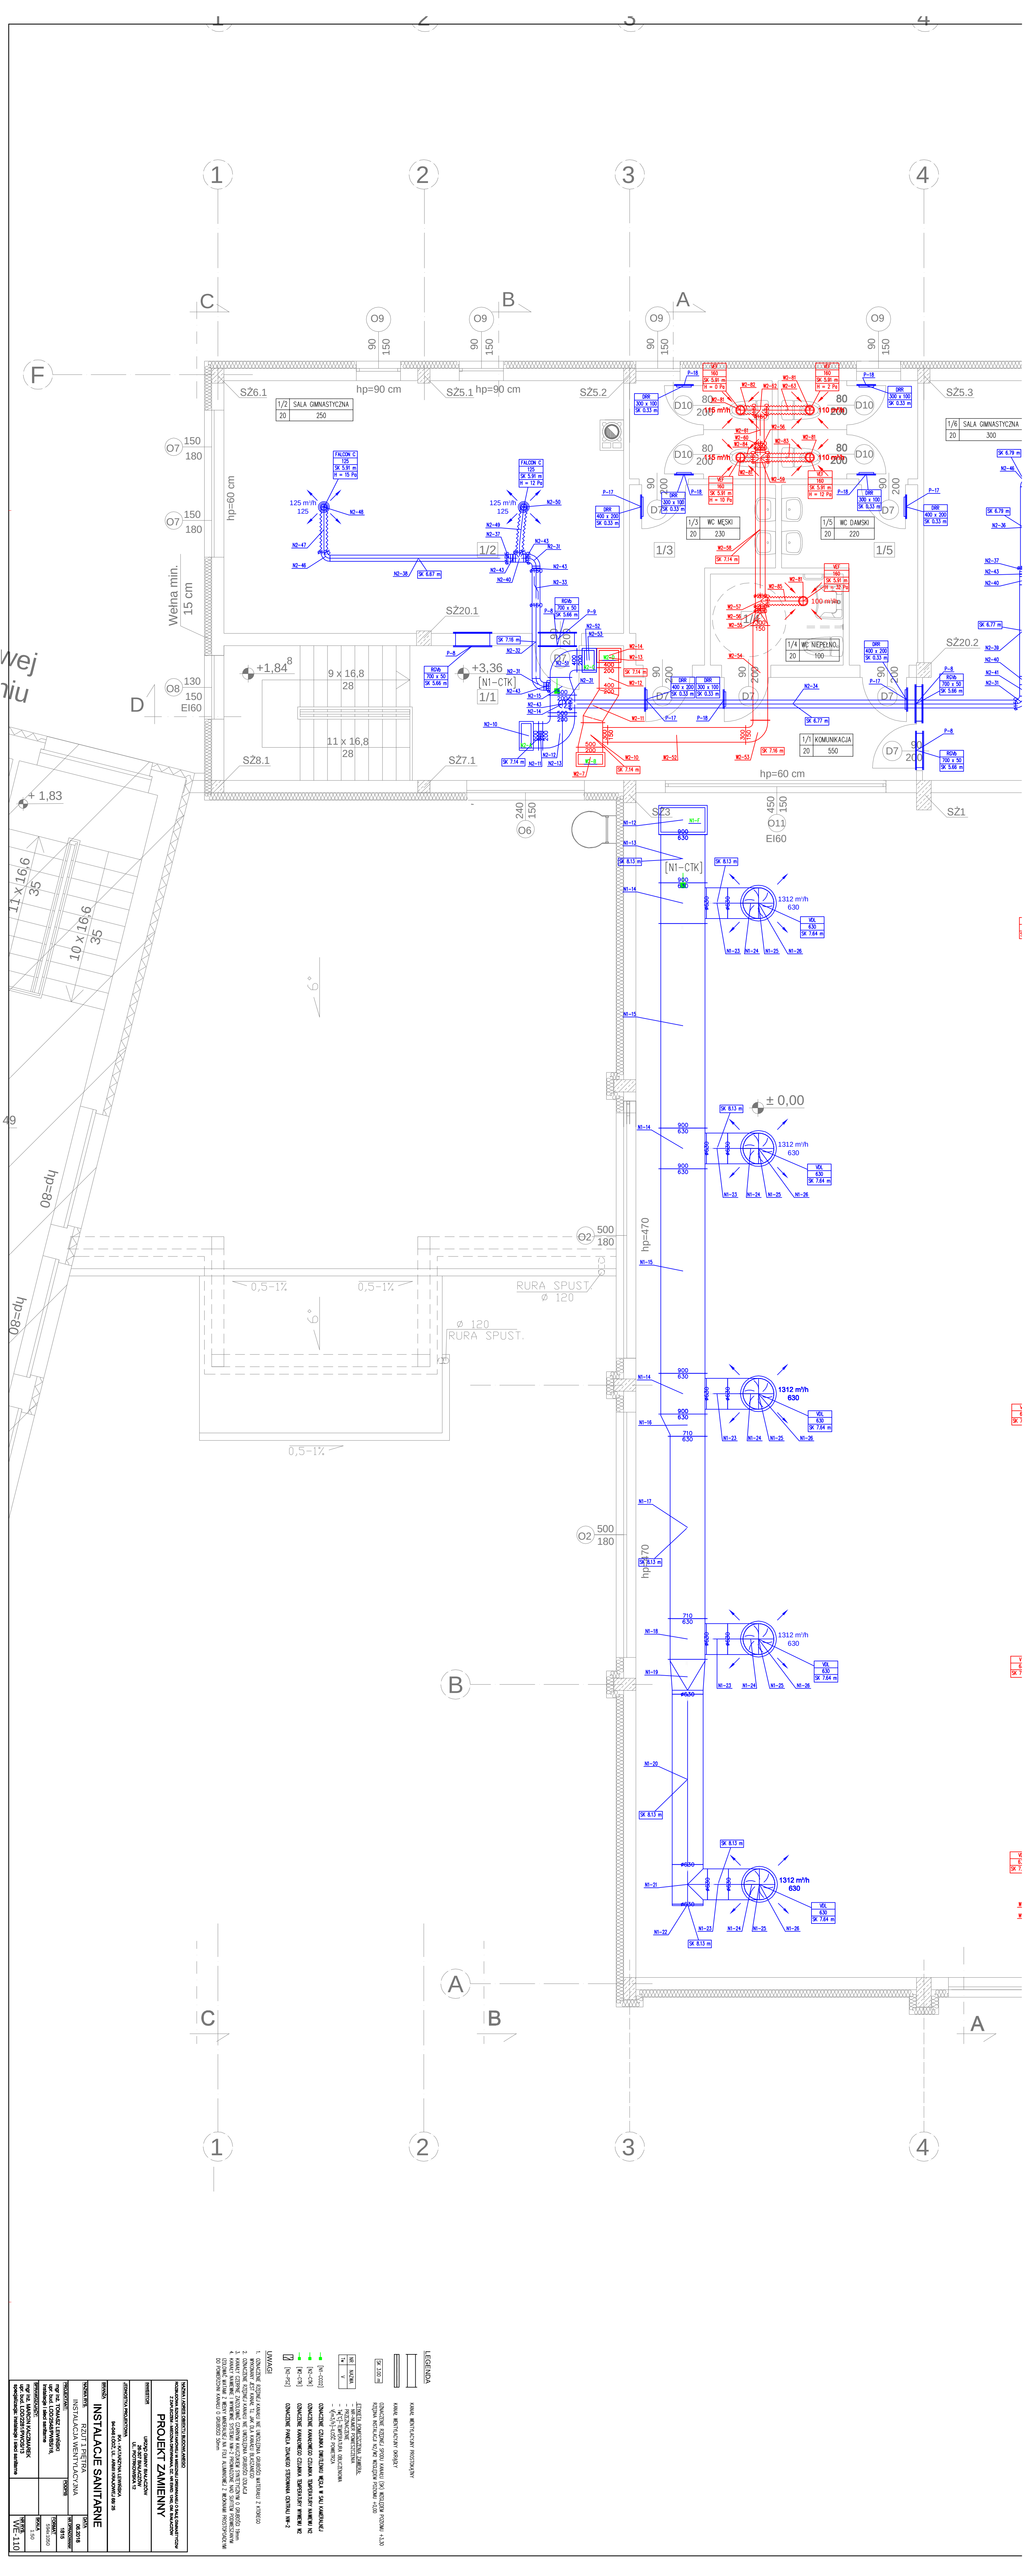

LEGENDA

- KANAŁ WENTYLACYJNY PROSTOKĄTNY
- KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY
- RĘCZNIE STEROWANY ZAWÓR PRZECIWPOŻAROWY EI 60 S 120 Z
- RĘCZNIE STEROWANY ZAWÓR PRZECIWPOŻAROWY EI 120 S 120 Z

UWAGI

1. RĘCZNIE STEROWANY ZAWÓR PRZECIWPOŻAROWY EI 60 S 120 Z
2. RĘCZNIE STEROWANY ZAWÓR PRZECIWPOŻAROWY EI 120 S 120 Z
3. RĘCZNIE STEROWANY ZAWÓR PRZECIWPOŻAROWY EI 120 S 120 Z
4. KANAŁ WENTYLACYJNY PROSTOKĄTNY O GRUBOŚCI BLACHY 0,7 mm
5. KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY O GRUBOŚCI BLACHY 0,5 mm
6. KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY O GRUBOŚCI BLACHY 0,7 mm
7. KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY O GRUBOŚCI BLACHY 0,9 mm
8. KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY O GRUBOŚCI BLACHY 1,0 mm
9. KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY O GRUBOŚCI BLACHY 1,25 mm
10. KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY O GRUBOŚCI BLACHY 1,5 mm
11. KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY O GRUBOŚCI BLACHY 2,0 mm
12. KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY O GRUBOŚCI BLACHY 2,5 mm
13. KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY O GRUBOŚCI BLACHY 3,0 mm
14. KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY O GRUBOŚCI BLACHY 3,5 mm
15. KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY O GRUBOŚCI BLACHY 4,0 mm